

SNM 48 SIS, SNM 72 VS SIS

OPTICAL PILLAR CLOSURE
OPTICKÁ SLOUPKOVÁ SPOJKA

YouTube



EN Optical overground closure SNM 48 SIS / 72 VS SIS / 144 VS SIS is designed for placement of 48/72/144 optical splices outdoors. Distribution box is to install in an open space in trench. Plastic corpus of pillar is staffed by one SNM 48/72 distributor or by two SNM 72 distributors.

- ▶ Maximum capacity is 48/72/144 optical splices
- ▶ Plastic corpus
- ▶ Installation – separate pillar
- ▶ Possibility of shortened pillar version
- ▶ Placement of optical fiber reserve, length 2 m
- ▶ Cable holders
- ▶ Management rings
- ▶ PG Bushings

CZ Optická sloupková spojka SNM 48 SIS / 72 VS SIS / 144 VS SIS je určena k uložení 48/72/144 optických svárů ve venkovním prostředí. Rozvaděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozvaděčem SNM 48/72 nebo dvěma rozvaděči SNM 72.

- ▶ Maximální kapacita 48/72/144 svárů
- ▶ Plastový korpus
- ▶ Instalace – samostatný sloupek
- ▶ Možnost zkrácené verze sloupku
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 2 m
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ PG průchodky




SNM 48 SIS

SNM 72 VS SIS



SNM 144 VS SIS

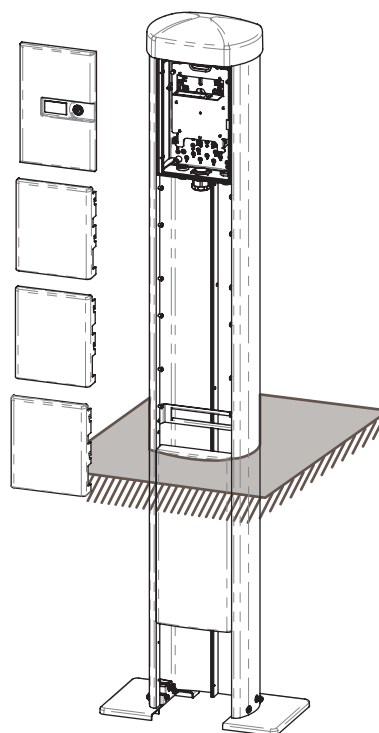

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bushings | 4× PG 13.5 |
| Coverage degree | IP 54 to EN 60529 |
| Self-extinguishing degree | V0 to UL 94 |
| Impact protection degree | IK 10 to EN 50102 |
| Solar radiation (UV) | EN 60068-2-5 |
| Colour | Light grey RAL 7035 |
| Material – distribution box | PVC, PC/ABS |
| Material – bushings | PA6 |
| Material – metallic parts | Painted steel/aluminium |
| Dimensions | 1747 × 290 × 209 mm |
| Weight | 11 kg |
| Průchodky | 4× PG 13,5 |
| Stupeň krytí | IP 54 dle ČSN EN 60529 |
| Stupeň samozhášivosti | V0 dle UL 94 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK 10 dle ČSN EN 50102 |
| Sluneční záření (UV) | ČSN EN 60068-2-5 |
| Barva | Světle šedá RAL 7035 |
| Materiál – rozvaděč | PVC, PC/ABS |
| Materiál – průchodky | PA6 |
| Materiál – kovové části | Lakovaná ocel/hliník |
| Rozměry | 1747 × 290 × 209 mm |
| Hmotnost | 11 kg |

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--|-------------------------------------|
| Splice trays | Kazety na sváry |
| Splice holders | Držáky svárů |
| Lid | Víčko |
| Another accessories on the pages 070–078 | Další příslušenství na str. 070–078 |

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

| Order Code / Objednací kód | Name / Název |
|----------------------------|----------------|
| 85F0.10/0000F | SNM 48 SIS |
| 85HC.20/0000F | SNM 72 VS SIS |
| 85LG.10/0000F | SNM 144 VS SIS |

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.