

Easy box

VNITŘNÍ OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADEČ


Easy box je jednoduchý optický rozvaděč určený k instalaci uvnitř budov. Své uplatnění nalezne zejména v FTTH sítích. Optický rozvaděč je v základní verzi vhodný k uložení předkonektorovaného kabelu nebo rezerv kabelů po záfuku a k následnému provaření až při potřebě připojení zákazníka. Také lze použít jako distribuční rozvaděč v menších objektech nebo jako patrový rozvaděč.

Přednost

- Jednoduchá instalace
- Široké příslušenství
- Hladké dno se zapuštěnými prvky
- Uložení kabelové rezervy před připojením zákazníka
- Možnost použití jako provařovací nebo konektorový rozvaděč
- Dvě pozice pro konektorový panel
- Kapacita až 6x SC duplex nebo LC quad
- Stupňovitá průchodka Ø 3-10mm pro vstup kabelu ze všech stran
- Předlisované otvory ve dně pro vedení kabelů skrze zeď
- Možnost instalace průchozího kabelu
- Kazeta KM4 maximální kapacita 24 svárů (G.652d a G.657a,b)
- 4x kazeta KM3 maximální kapacita 48 svárů (pouze G.657 a, b)
- Možnost uložení PLC splitteru
- IP 20



Příklady vystrojení

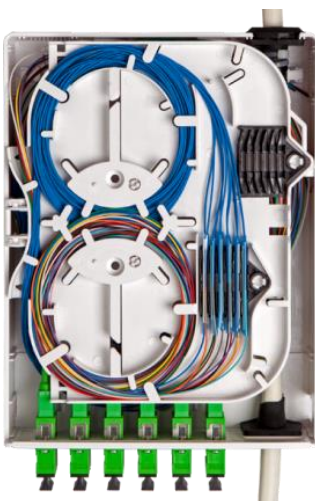


Easy box 24S/12C
(24 svárů; 6x SC duplex)



Patchováním s krytím konektorů
(24 svárů, pouze G.657 a, b; 6x SC duplex)



Easy box 48S
(48 svárů, pouze G.657 a, b)

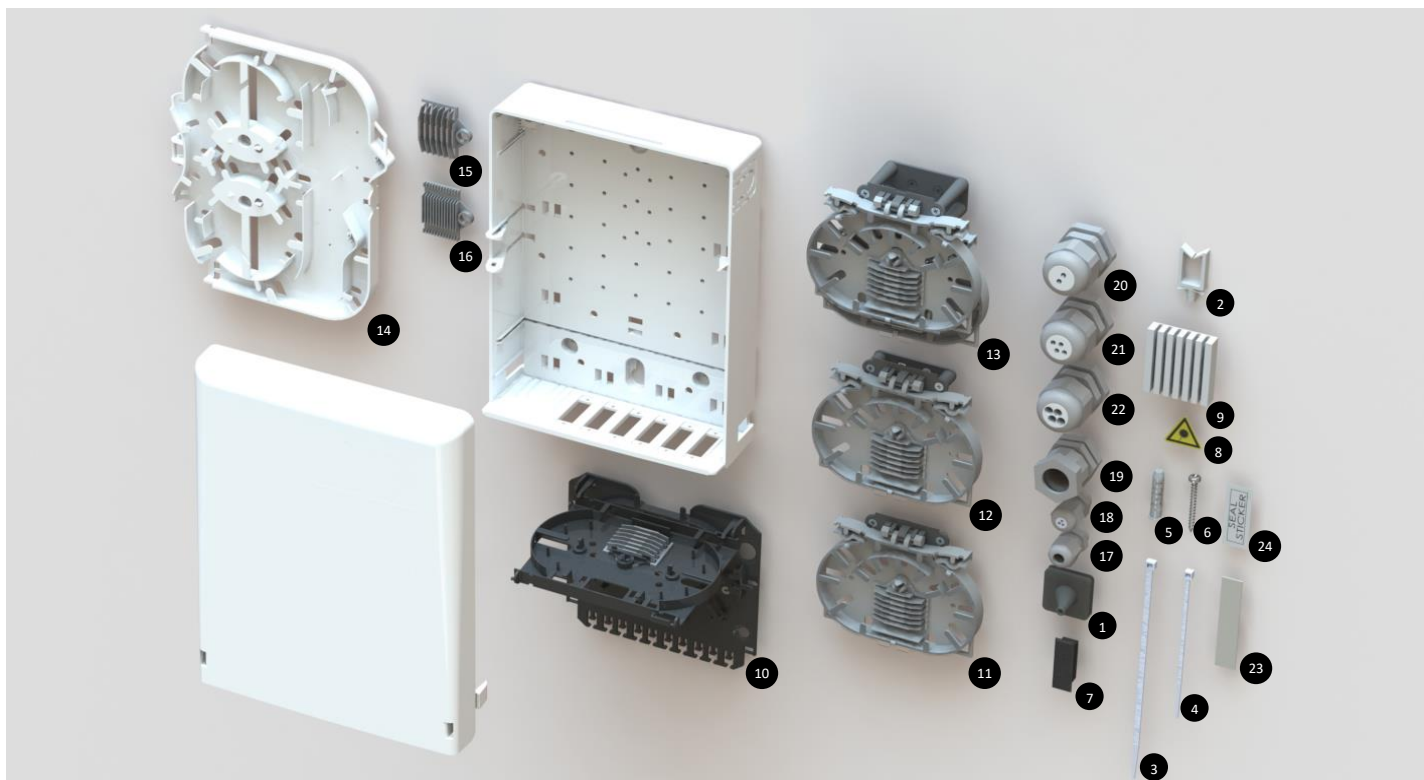

■ Volitelné příslušenství

1	85SP.02/1000	Stupňovitá průchodka 3-10mm
2	325800	Úchytka kabelová
3	018400	Páska upínací PVC 3,6 x 150
4	490594	Páska upínací PVC 2,5 x 100
5	490903	Hmoždinka 6mm
6	490904	Vrut 4x30
7	CN0061	Záslepka duplex
8	276900	Nálepka Laser
9	8541.35/BALOF	Pryžový nalepovací držák svárů CTS 12
10	85BV.31/0000F	KM2 + management
11	85BV.29/0010F	Kazeta KM3 s pantem
12	85BV.29/001RF	Kazeta KM3 s pantem a redukcí
13	85BV.29/002RF	Kazeta 2x KM3 s panty a redukcí
14	85BV.32/0000F	Kazeta KM4 s víkem
15	85M9.16/0000	Držák svárů TS 12
16	85M9.17/0000	Držák svárů K 12
17	85BV.25/000TF	PG 7 Ø 2,5-6,5mm
18	85BV.25/BMVLF	PG 7, 3x Ø 1,6 – 2,6mm
19	301100	PG 16 SEZ 8-16mm
20	8580.67/000MF	PG 16 HI/SEZ vložka 2x3mm
21	8580.68/000MF	PG 16 HI/SEZ vložka 4x3mm
22	8580.66/000MF	PG 16 HI/SEZ vložka 4x5mm
23	492779	Oboustranná lepicí páska 60x12mm
24	85AX.06/0000	Pečetící samolepka 40x15mm

■ Technické specifikace

Průchodky	Stupňovitá průchodka 3-10mm
Stupeň krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V2 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 6 dle ČSN EN 50102
Materiál	ABS- Halogen free, flame retardant (V2)
Barva	Bílá RAL 9003
Rozměry	205 x 157 x 60
Hmotnost	0,350 kg

■ Objednací kódy

85AX.00/0000F	Easy box – Rezervový box
85AX.00/0002F	Easy box 24S/12C
85AX.00/0003F	Easy box 48S
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení	