

PATCHCORDS AND PIGTAILS PATCHCORDY A PIGTAILY




ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Obj. kód	Name / Název	Order Code / Obj. kód	Name / Název
CN0007	Pigtail SM9/125 SC/UPC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buffer	CN0011	Splice protection sleeves SPL × 45 mm
CN0008	Pigtail SM9/125 SC/APC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buffer	CN0019	Pigtail set 12× SC/UPC SM9/125 G657A SX 0.9 mm multi color pigtail, 1 m easy strip
CN0009	Pigtail SM9/125 LC/UPC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buffer	CN0020	Pigtail set 12× SC/UPC, SM, G657A 0.9 mm LSZH, 2 m (12-multi color set), easy strip
CN0010	Pigtail SM9/125 LC/APC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buffer	CN0021	Pigtail set 12× SC/APC, SM, G657A 0.9 mm LSZH, 2 m (12-multi color set), easy strip

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

OPTICAL ADAPTERS OPTICKÉ ADAPTÉRY

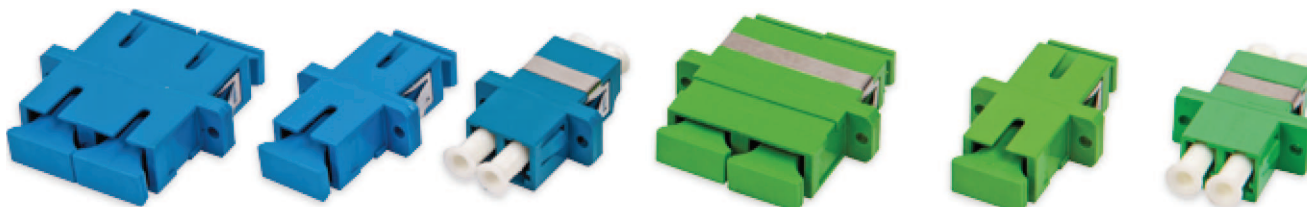

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název	Order Code / Objednací kód	Name / Název
CN0001	Adapter SC/UPC SM, SX, blue, metal clip	CN0002	Adapter SC/APC SM, SX, green, metal clip
CN0003	Adapter SC/UPC SM, DX, blue, metal clip	CN0004	Adapter SC/APC SM, DX, green, metal clip
CN0005	Adapter LC/UPC SM, DX, blue, with SC footprint, metal clip	CN0006	Adapter LC/APC SM, DX, green with SC footprint, metal clip

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

XP FIT PLUS – SC FIELD ASSEMBLY CONNECTOR MECHANICKY RYCHLE MONTOVATELNÝ KONEKTOR

This connector is used for terminating of the FTTH optic networks (fiber socket) in the homes of customers. It is also used for rapid repair of optic networks and also where is a dangerous explosive atmospheres (no splicing of optical fibers). This connector is pre-polished and therefore does not require any epoxy bonding, curing, polishing, stamping and allowing easy and quick termination of optical fibers. It is compatible with standard SC adapters. The termination of optical fibers can be repeated 2–3 times. For the fast, easy and accurate installation is supplied to this connector mounting device for fiber 250 μm and 900 μm. To the rapid test used an indicator window on the connector and a red laser.

Tento konektor se používá pro ukončení optických FTTH sítí (optická zásuvka) v bytech zákazníků. Dále se používá také pro rychlou opravu optických sítí a také tam, kde je nebezpečné výbušné prostředí (zákaz svařování optických vláken). Tento konektor je před-leštěný a nevyžaduje tedy žádné epoxidové lepení, vytvrzování, leštění a lisování což umožňuje bezproblémové a rychlé zakončení optických vláken. Je kompatibilní se standardními SC adaptéry. Zakončování optických vláken může být opakováno 2–3 krát. K rychlé, snadné a přesné instalaci je k tomuto konektoru dodáván montážní přípravek pro vlákna 250 um a 900um. K rychlému otestování slouží indikační okénko na těle konektoru a červený laser.



RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

85H4.95/JH00F Nástroj montážní XPFit

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85H4.95/OU12F	Konektor XPFit Plus SC/UPC 250/900 um 12 ks/bal.
85H4.95/OA12F	Konektor XPFit Plus SC/APC 250/900 um 12 ks/bal.

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.