

ORM 16 SDF ORM 16 SDF SIS

OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ ROZVADĚČ

YouTube




EN The optical distribution box ORM 16 SDF / 16 SDF SIS is designed for splicing, connectors connection and placing the splitter 1:8, 1:16. Box is ideal for FTTx applications.

- ▶ Capacity of 16 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex, SC duplex
- ▶ Pillar version (ORM 16 SDF SIS)
- ▶ Extra 2 optional adapter positions for connecting of the input optical cable with splitter, or for measurement over one fiber outgoing from the splitter.
- ▶ 1–2 KM1 optical splice trays for splices placing
- ▶ 2× space for routing of incoming and outgoing fibers

CZ Optický rozvaděč ORM 16 SDF / 16 SDF SIS je určen ke svařování, konektorování a uložení splitteru 1:8, 1:16. Box je vhodný pro aplikace FTTx.

- ▶ Kapacita 16 optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, SC duplex
- ▶ Píliřová verze (ORM 16 SDF SIS)
- ▶ Extra 2 volitelné adaptérové pozice pro propojení vstupního optického kabelu se splitterem nebo pro měření přes jedno vystupující vlákno ze splitteru.
- ▶ 1–2 optické kazety KM1 pro uložení svárů
- ▶ 2× prostor pro vyvazování příchozích a odchozích vláken

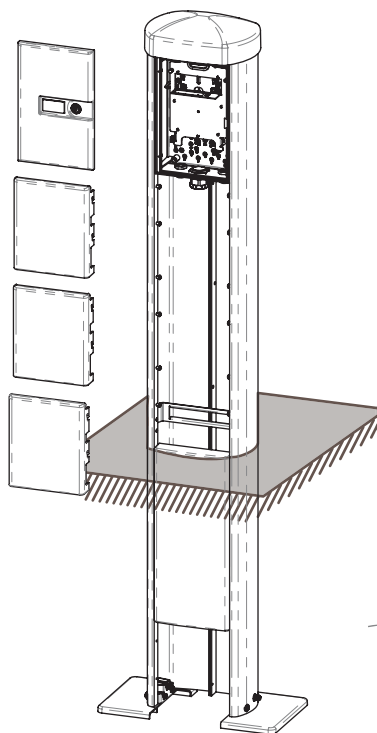

▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	2× PG 13.5; 1× PG 29 patchcord – 24 holes
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PVC, PC/ABS
Material – bushings	PA6, TPE-S
Material – metallic parts	Aluminium
Dimensions	319 × 205 × 118 / 1747 × 290 × 209 mm
Weight	2/11 kg

Průchodky	2× PG 13,5; 1× PG 29 patchcordová – 24 otvorů
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PVC, PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6, TPE-S
Materiál – kovové části	Hliník
Rozměry	319 × 205 × 118 / 1747 × 290 × 209 mm
Hmotnost	2/11 kg

▶ RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Splice trays	Kazety na sváry
Splice holders	Držáky svárů
Post Brackets	Držáky na sloup
Another accessories on the pages 069–078	
Další příslušenství na str. 069–078	

▶ ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
8588.70/0000F	ORM 16 SDF with optical connector holder 8×SC/DX + 1×SC/SX S nosníkem konektorů 8×SC/DX + 1×SC/SX
8588.80/S100F	ORM 16 SDF SIS with optical connector holder 8×SC/DX + 1×SC/SX S nosníkem konektorů 8×SC/DX + 1×SC/SX
8286.10/2000F	Post Brackets / Držáky na sloup

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.